




7.1 Dommekrachten met zwengel – Crics à crémaillère avec manivelle – Rack Jacks

Onze dommekrachten (of kelderkrik/keldervijzel) zijn geheel vervaardigd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Alle onderdelen, waaronder gefreesde tandheugel zijn slijtvast speciaal staal, tandwielen en rondsels van edelstaal zijn verwisselbaar. Elke dommekracht wordt na fabricage beproefd op 1,5 x WLL.

Nos crics à crémaillère sont complètement fabriqué conforme les directives machine le plus récent. Tous les éléments, dont le crémaillère en acier résistant à l'usure et les roues dentées d'acier fin sont convertible. Chaque cric est testé, après fabrication, sur 1,5 x CMU.

Our rack jacks are completely fabricated according to the latest machine directives. All components, as there are the rack of durable special steel and reduction gears of high quality steel are changeable. Each rack jack is tested, after fabrication, on 1,5 times the WLL.

CODE	WLL / CMU	
	Ton	
	Q1	Q2
DKS025	2,5	1,75
DKS050	5	3,5
DKS100	10	7
DKS150	16	11,2
DKS200	20	14

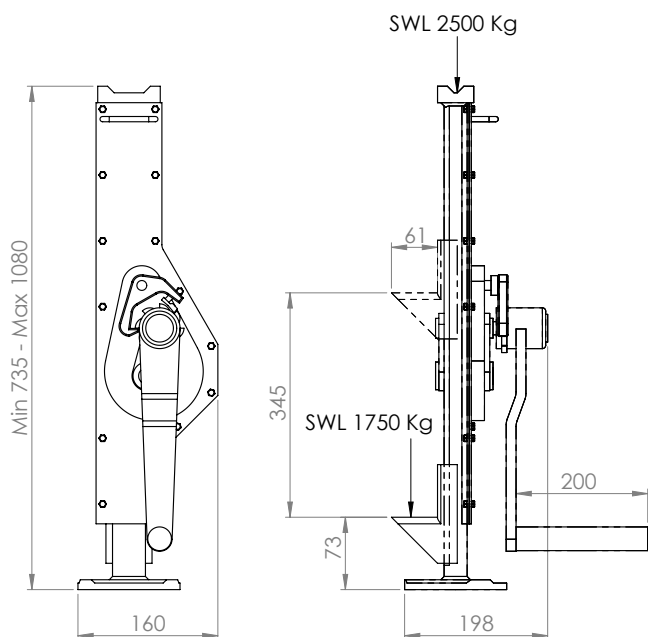

7. Manipulatiemateriaal
Matériel de manutention
Manipulation equipment



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIEKEN
LIFTING TECHNICS
TECHNIQUES DE LEVAGE

7.2 Hydraulische potkrikken – Crics à bouteille hydraulique – Hydraulic jacks

CODE	WLL / CMU
	Ton
PK02AS	2,5
PK04AS	4
PK06AS	6
PK08AS	8
PK10AS	10
PK12AS	12
PK16AS	16
PK20AS	20
PK32AS	32
PK50AS	50



Potkrikken in box
Crics à bouteille hydraulique en box
Hydraulic jacks in a box

CODE	WLL / CMU
	Ton
PK02BOEM	2,5
PK04BOEM	4
PK06BOEM	6

7.3 Kabelschijven – Poulies – Snatch blocks

CODE	Ø	WLL / CMU
KAKHLH02075	7- 9 mm	2000 kg
KAKHLH04115	10 - 12 mm	4000 kg
KAKHLH04150	20 - 22 mm	8000 kg



7. Manipulatiemateriaal
Matériel de manutention
Manipulation equipment



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

7.4 Laadindicators – Indicateurs de charge – Load indicators

Kenmerken	
Precisie	0,05 - 0,1
Gevoeligheid	2,0m V/V
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +45°C
WLL / CMU	150% F.S
Voeding	4 batterijen Alkaline 1,5V
Materiaal	Aluminium legering

Caractéristiques	
Precision	0,05 - 0,1
Sensibilité	2,0m V/V
Température de fonct.	-20°C tot +45°C
WLL / CMU	150% F.S
Approvisionnement	4 batteries Alkaline 1,5V
Matériel	en alliage d'aluminium

Features	
Precision	0,05 - 0,1
Sensitivity	2,0m V/V
Operating temperature	-20°C till +45°C
WLL / CMU	150% F.S
Electrical supply	4 batteries Alkaline 1,5V
Material	Aluminium alloy

CODE	WLL / CMU
	Ton
DLI005	0,6
DLI010	1
DLI020	2
DLI030	3
DLI050	5
DLI100	10

